


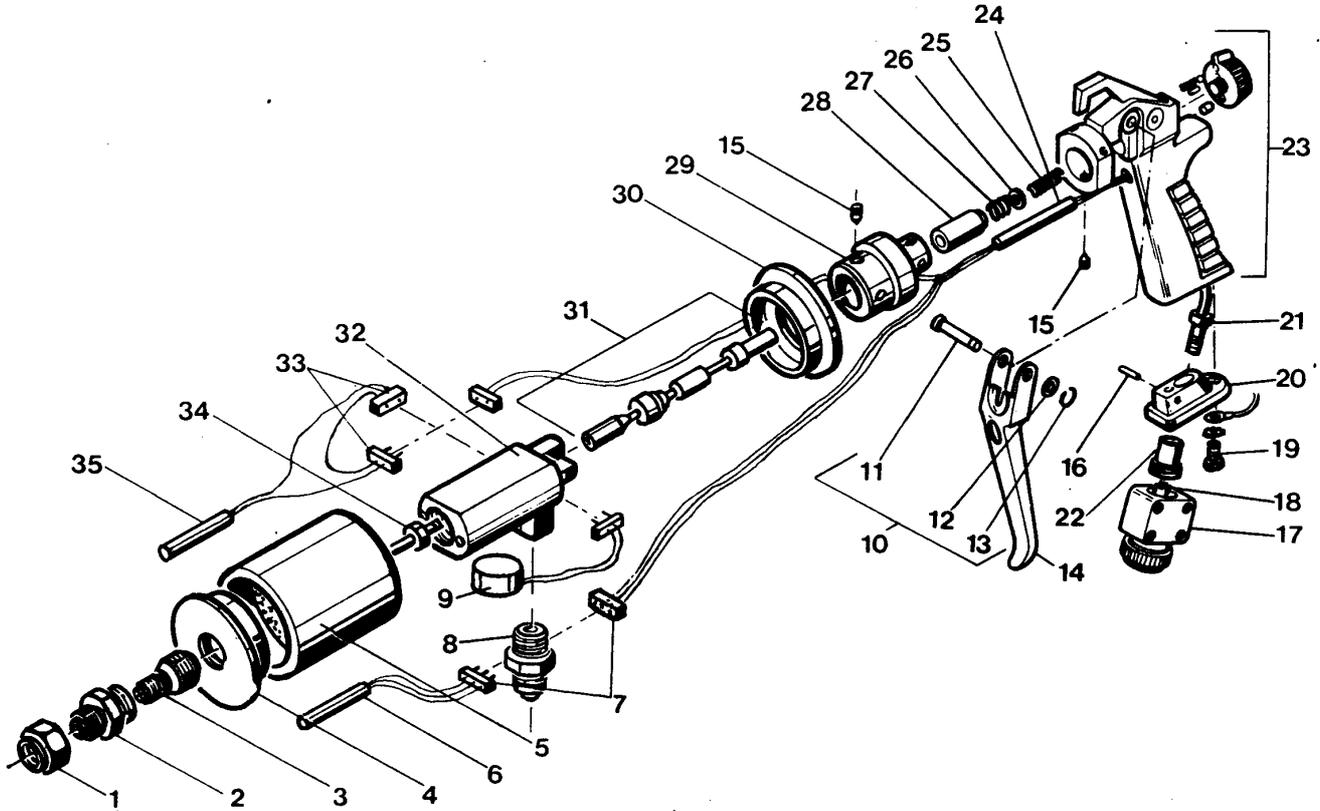


## PISTOLET D'EXTRUSION MD 402 HL

24V  
220VRef : 129.383.000  
Ref : 129.382.000

Rep.	Référence	Désignation	Qté	Rep.	Référence	Désignation	Qté
1	000.152.290	Ecrou de fixation de la tête	1	21	029.383.001	Vis	1
2	000.029.160	Diaphragme 060	1	22	029.385.004	Ecrou (collé sur 17)	1
* 3	129.384.010	Siège assemblé	1	* 23	129.385.010	Poignée équipée	1
4	029.383.003	Bouchon avant	1	24	029.385.005	Tube	1
5	129.382.090	Capot avec gaine conditionné	1	25	050.315.201	Ressort	1
* 6	129.383.020	Sonde platine avec prise	1	27	050.311.211	Ressort	1
-	129.383.091	• Sonde seule	1	28	029.461.004	Fourreau	1
7	129.382.092	• Prise M + F pour sonde	1	29	029.383.005	Isolateur	1
8	050.102.520	Raccord MM 14x125 - 3/4" JIC	1	30	029.383.002	Bouchon arrière	1
* 9	129.383.030	Thermostat équipé	1	* 31	129.384.030	Cartouche complète	1
* 10	029.461.200	Axe de gâchette complet	1	32	029.383.006	Corps avant	1
11	029.461.201	• Axe seul	1	33	129.382.091	Prise M + prise F (résistance)	1
12	963.020.016	• Rondelle Z 6 U	1	* 34	129.383.040	Pointeau	1
13	902.202.102	• Circlips Ø 6	1	* 35	129.382.015	Résistance équipée (220V)	1
14	029.385.007	• Gâchette	1	* 35	129.383.015	Résistance équipée (24V)	1
15	933.173.122	Vis HC M 6x8 à cuvette	6				
16	906.060.066	Goupille Ø 3 x 18	1				
17	901.091.003	Fiche serre câble (220V)	1				
17	901.091.022	Fiche serre câble (24V)	1				
18	545.030.119	Gaine rétractable - lg. 50 cm	1				
19	932.221.166	Vis HC 4x12	1				
20	029.383.004	Talon isolant	1				
						<b>A LA DEMANDE</b>	
					054.202.403	Câble de liaison (24V, lg. 12m, 8 broches)	1

\* Pièces de maintenance commercialisées tenues en stock

## SCHEMA DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE PISTOLET MD 402 HL – 24 V

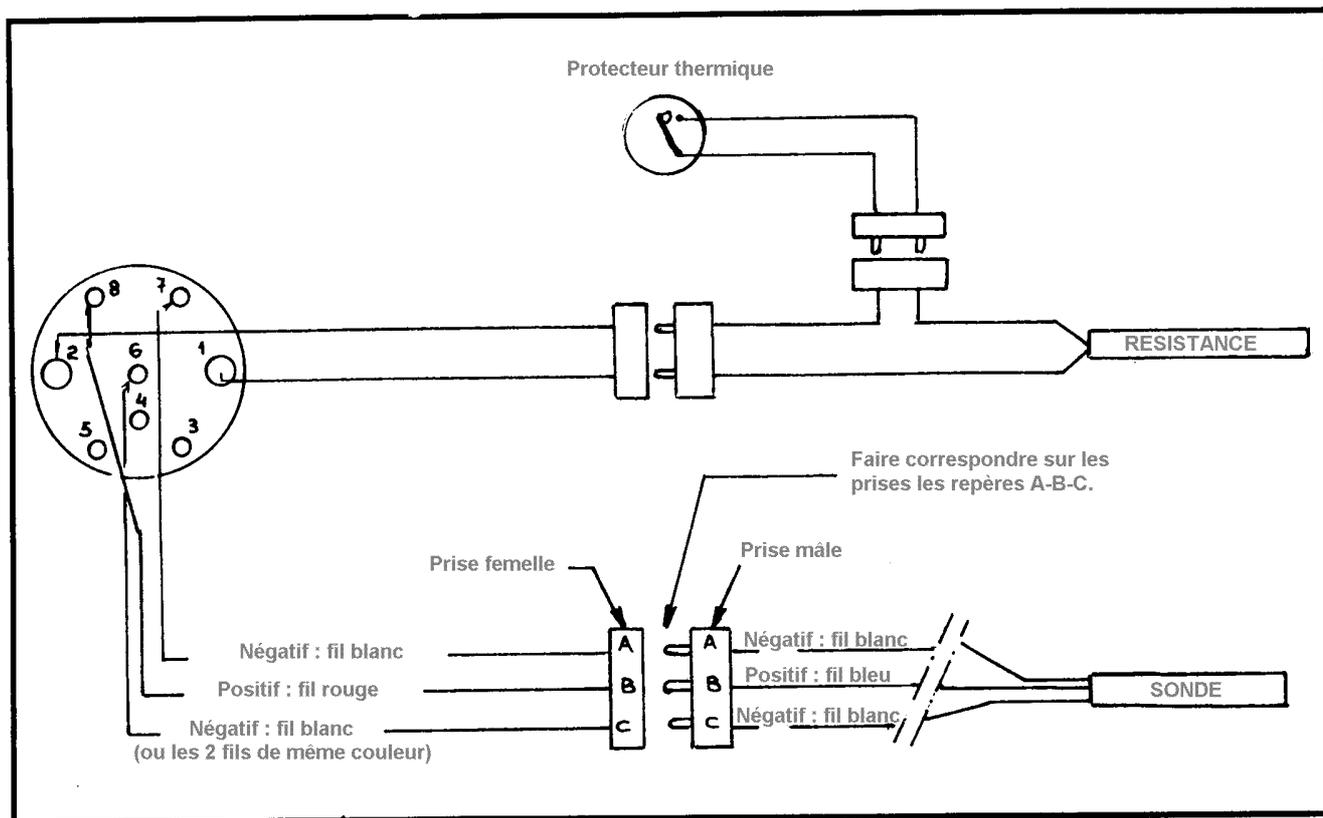

## SCHEMA DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE PISTOLET MD 402 HL – 220 V

